




> Intercitybussen - lengte 7,70 m


Vorbereidingen voor rolstoeltoegang

 **0**  **33** (inclusief 2 plaatsen voor mindervaliden)

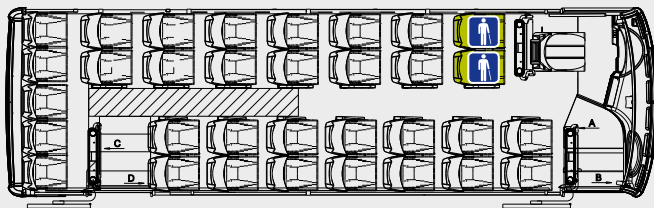

Complete uitrusting voor rolstoeltoegang

 **1**  **29** (inclusief 2 plaatsen voor mindervaliden)

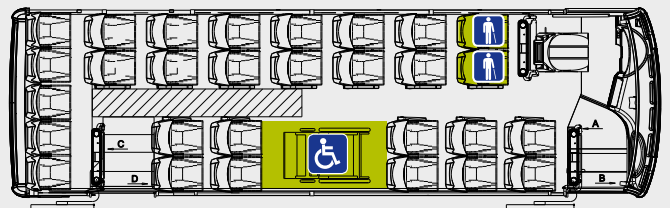

MATEN & GEWICHTEN

Totale lengte	7 721 mm
Totale breedte	2 265 mm
Totale hoogte (exterieur)	3 275 mm
Wielbasis	3 866 mm
Leeggewicht	6 118 kg
GVW (max)	9 900 kg
Max. treingewicht	12 700 kg
Max. belasting vooras	3 056 kg
Max. belasting achteras	3 062 kg
Vooroverhang	1 640 mm
Achteroverhang	2 215 mm
Draaicirkel (tussen stoepranden)	7 700 mm
Maximale invalshoek voor / achter	14°/12°

MOTOR & AANDRIJFLIJN

Motor CUMMINS ISB4.5 EURO 5, 4 cilinder lijnmotor, Motorvolume : 4,5 liter, Max. vermogen : 136 kW / 185 pk bij 2.300 min-1, Max. koppel : 700 Nm van 1.200 t/m 1.800 min-1, SCR AdBlue technologie, motor verticaal geïnstalleerd, centraal achter de vooras

Versnellingsbak eaton FSO 4106B, manueel bediende 6 versnellingsbak + 1 achterruit

Koppeling enkelvoudige droge plaatkoppeling, hydraulisch bediend / ondersteund

TELMA, elektromagnetische remvertrager met hand- en voetbediening

Vering voor en achter parabolische bladvering, dubbelwerkende schokbrekers en stabilisatorstangen op beide assen

Schijfremmen op voor- en achteras, pneumatisch bediend remsysteem met gescheiden veiligheidscircuits, standaard ABS

Brandstoftank 155 liter, stalen tank met elektrische brandstof voorverwarmer

21 Liter Ad Blue tank

Snelheidsbegrenzer 100 km/h

Waterafscheider in brandstofcircuit

Banden voor enkellucht, achter dubbellucht montage, 235/75 R 17,5

Reservewiel in kofferruimte achter

ELEKTRISCH SYSTEEM

Boordspanning	24 V Elektrisch systeem
Dynamo('s)	24 V x 90 Ah
Accu's	2 x 12 V 105 Ah

PASSAGIERS COMPARTIMENT



Maximaal 33 zitplaatsen

Verschillende indelingen mogelijk, van 29 zitplaatsen + 1 rolstoel

Alle indelingen zijn voorzien van 2 zitplaatsen voor mindervaliden

Braun UVL 855 Cassettelift / rolstoellift voorzien van separate liftdeur

Het voertuig is volledig voorbereid om te worden uitgerust conform bijlagen 7 en 11 van de 2001/85/EEC wetgeving. Standaard uitrusting inclusief contrasterende traptreden, gangpad en handgrepen

Verstelbare zitplaatsen voorzien van eenvoudige vaste armliggers aan gangpadzijde, 2-puntsveiligheidsgordels en duurzame stoffen bekleding. Alle meubels zijn voorzien van snelsluitingen / snel (de)montage systeem

Airconditioning met individueel regelbare luchtuitstroom

Verwarming middels centraal geplaatste hete lucht kachel, luchtverdeling via verwarmingsplinten over gehele voertuiglengte, incl. Eberspächer standverwarming

Standaard gordijnen voor alle zijruiten en achterraut

Radio/CD/DVD/MP3 speler met speakers verdeeld over het gehele voertuig

Bagagerekken over gehele voertuiglengte

Hostess call drukknoppen

Individuele leeslampjes

Digitale klok voor in passagierscompartiment

Uitneembaar tapijt in middengang en op traptreden

Dubbel glas zijruiten, licht getint, zonder klap/schuif ramen

VEILIGHEIDSUITRUSTING

1 Noodluik in dak (Nooduitgang + ventilatie)

Mistlampen voor + achter

Brandalarm in motorruimte

Dubbele verlichting

ABS, Anti Blokkeer Systeem met 4 wielsensoren

ASR, Anti Slip Regeling (Traction Control)

CHAUFFEURS COMPARTIMENT



Multi-instelbare chauffeursstoel, pneumatisch geveerd, met verstelbare hoofdsteun en 3-punts veiligheidsgordel voorzien van gordelspanner

Verstelbare stuurkolom (hoogte en hoek instelbaar)

Individueel regelbare verwarming voor chauffeurscompartiment

Elektrisch verwarmde chauffeursschuifruit

Dubbel zonnescerm achter voorruit, manueel bediend

Basis type buitenspiegels, demontabel, elektrisch verwarmd en manueel verstelbaar

VDO Digitale tachograaf (DTCO)

Achteruitrijdsensoren met geluidssignalering op chauffeurspositie

Manueel bediende hoofdschakelaar

Jashaak op chauffeurspositie

Separate verlichting van chauffeurscompartiment

CARROSSERIE & STRUCTUUR

Bagageruimte aan zijkanten, onder vloer en grote kofferruimte achteraan (2,2 m³)

Pneumatisch bediende voor- en achterdeur, swingdeuren

Afstandsbediening voor bedienen van voordeur

Manuele liftdeur, centraal geplaatst

NAVIGO *SH Standaard*

Otokar

